




TKANINA HYDROFOBOWA WATER REPELLENT

Tkanina Aruba utrudnia wchłanianie rozlanych substancji. W przypadku rozlanej cieczy, jej krople gromadzą się na powierzchni tkaniny. Ta wstępna hydrofobowość w dużym stopniu ułatwia czyszczenie – wystarczy jedynie zabrudzone miejsce przetrzeć ściereczką, a najtrudniejsza do usunięcia plama zniknie bez śladu.

Aruba fabric prevents from assimilating the split substances. In the case of a spilt liquid, its drops are simply collected on the surface of the fabric. This initial – hydrophobicity facilitates the cleaning to a great degree – it is enough to wipe the spot with a cloth, even in the case of the problematic coffee or wine stains.

GLÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

ARUBA DZIANINA / KNITTED FABRIC



HYDROFOBOWOŚĆ / WATER REPELLENT

Tkanina utrudnia wchłanianie rozlanych substancji.
Fabric does not assimilate the spilt substances.



DUŻA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE / ABRASION RESISTANCE

Test Martindale > 50 000 cykli.
High resistance against abrasion with 50 000 and above.



PRZYJEMNA W DOTYKU / SOFT TOUCH

Tkanina bardzo miękka w dotyku.
With its custom-made special texture, it has a very soft and silky feel.



REACH COMPLIANT

Zgodność z europejskim rozporządzeniem REACH, gwarantującym ochronę zdrowia i środowiska człowieka.
Compliance with the European REACH regulation, which guarantees protection for human health and the environment.

ARUBA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

	RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE	dzianina / knitted fabric
	SKŁAD COMPOSITION	100% Polyester
	GRAMATURA WEIGHT	310 g/m ² ± 5%
	SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
	TEST MARTINDALE* MARTINDALE ABRASION*	> 50 000 cycles (category A)
	PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 3 mm / weft 3 mm
	ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	dry 4-5 / wet 4-5 (category A/A)
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGTH	warp > 63 N / weft > 63 N
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH	warp 530 N / weft 270 N
	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	6
	PILING PILLING	4
	ZASTOSOWANIE APLICATIONS	
	CZYSZCZENIE CLEANING	

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.

*Test Martindale jest podstawowym sposobem badania odporności tkaniny na ścieranie. Wykonywany jest przy użyciu specjalnej maszyny, która pociera badaną tkaninę wełną albo papierem ściernym pod znacznym naciskiem. W zależności od wymagań dotyczących wytrzymałości tkaniny, silne pocieranie może trwać bez przerwy przez kilka godzin lub dni. Wynik testu Martindale podawany jest zawsze w ilości suwów-cykli.

*The Martindale test is the basic method of testing the fabric's abrasion resistance. The test is performed using a special machine which rubs the tested fabric with wool or sand paper under significant pressure. Depending on the requirements regarding the fabric's resistance, intense rubbing may continue for several hours or days. Martindale test results are always quoted in the number of stroke-cycles.



www.fargotex.pl

FARGOTEX[®]
furniture fabrics

TKANINA HYDROFOBOWA – UTRUDNIAJĄCA WCHŁANIANIE PŁYNÓW



ARUBA

TKANINA UTRUDNIAJĄCA WCHŁANIANIE PŁYNÓW



TKANINA HYDROFOBOWA
WATER REPELLENT
BY FARGOTEX

ARUBA

FARGOTEX[®]
furniture fabrics




ARUBA 01 creme



ARUBA 01 creme




ARUBA 02 powder

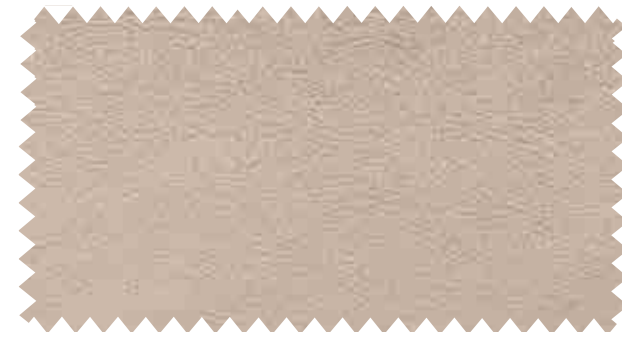


ARUBA 03 beige



ARUBA 04 latte

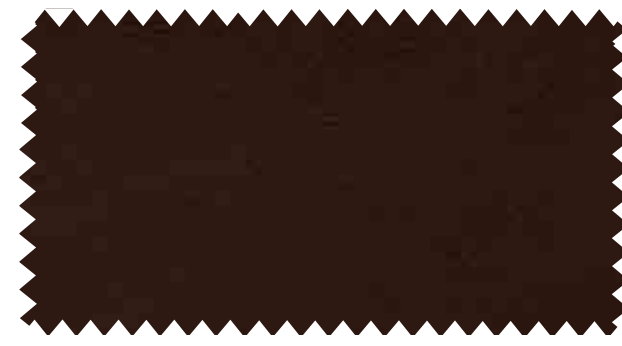

ARUBA 05 brown

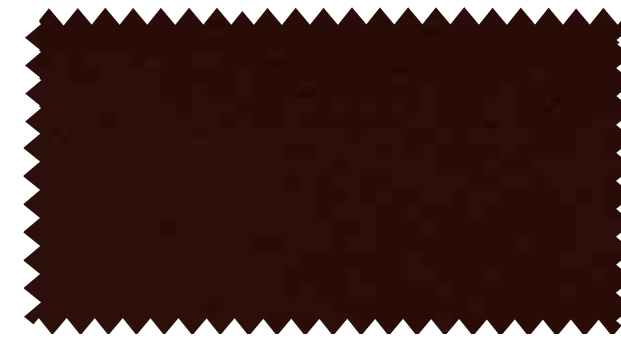

ARUBA 06 choco




ARUBA 07 plum



ARUBA 08 aubergine



ARUBA 09 red

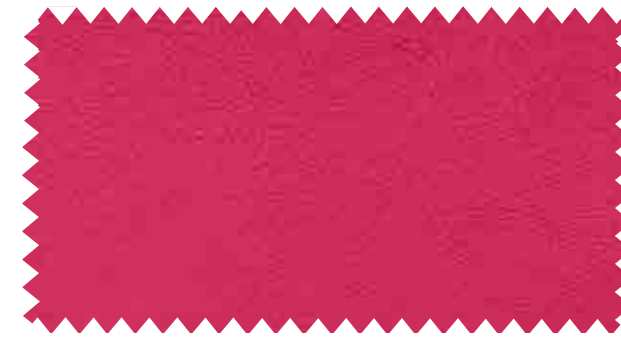

ARUBA 10 fuchsia



ARUBA 11 orange



ARUBA 12 yellow



ARUBA 13 green



ARUBA 14 turquoise




ARUBA 15 light blue



ARUBA 16 dark blue



ARUBA 17 platin

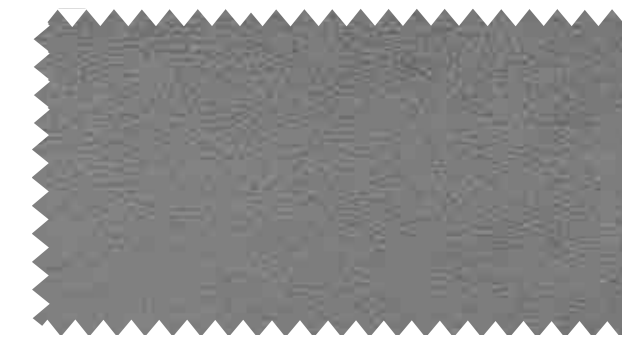

ARUBA 18 grey



ARUBA 19 black